

## パンツサイズの採寸

お気に入りのパンツ（スラックス）をご用意の上、下記 8 箇所をお測りください。

### 採寸箇所

- ウエスト
- ヒップ
- パンツ総丈
- 股上
- 股下
- ワタリ
- ヒザ幅
- スソ幅



### ウエストの採寸

必ずお気に入りのパンツ（スラックス）を履いて採寸をお願いします。まず、ウエスト位置でしっかりパンツを履いた後、その位置から少しパンツをずらし、今までウエストのあった位置を採寸してください。


ジャケットやシャツのウエスト位置とは異なりますので、注意をお願いします。

※通常表記されているパンツのサイズは、実際のウエスト周りとは異なる事が多いので参考となりません。ご注意ください。




### ヒップの採寸

お尻の一番大きな外周位置を 1 周お測りください。

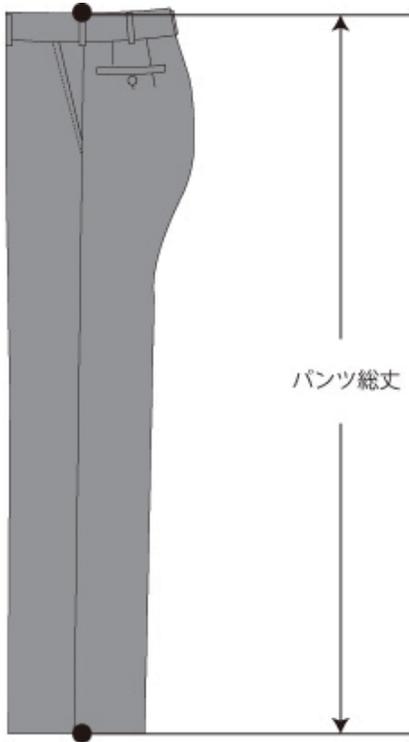

#### パンツ総丈

お気に入りのパンツの長さを画像のベルト位置（黒丸点）から裾位置（黒丸点）を脇縫い線に沿って採寸してください。

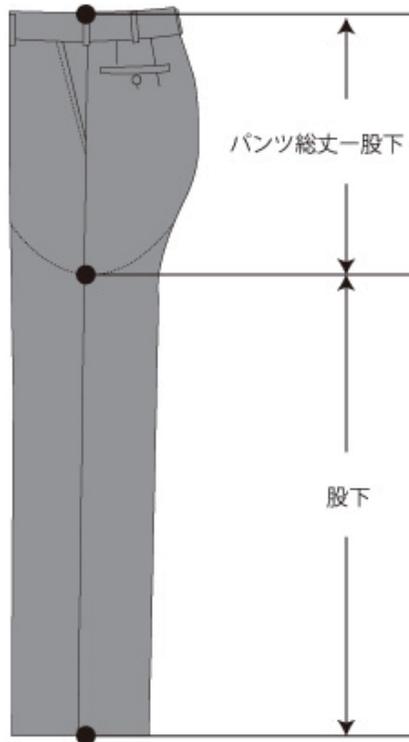


#### 股下

お気に入りのパンツの尻くり（ワタリ）の股の付け根が十字になっている部分より、裾までを直線でお測りください。


#### 股上

パンツの総丈-股下から割り出した数値となります。念のために、ワタリ位置からベルトループ上までもお測りください。

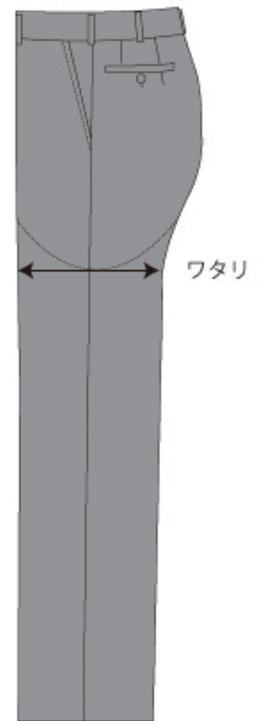


#### ワタリの採寸

パンツの内側、尻くり（股）とパンツの脇縫いが十字に交わっている点を真横に採寸してください。

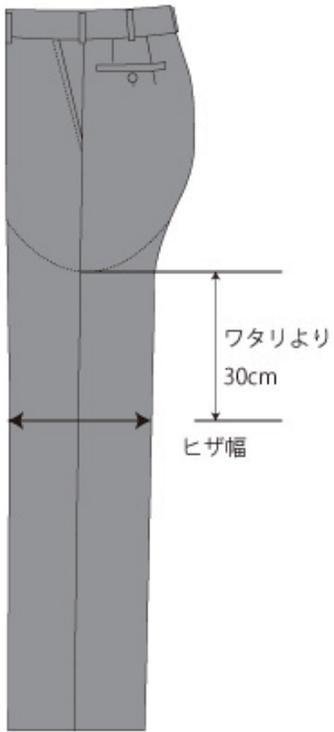

#### ヒザ幅の採寸

お気に入りのパンツの尻くり（ワタリ）の股の付け根が十字になっている部分より、30cm 下を一直線にお測りください。

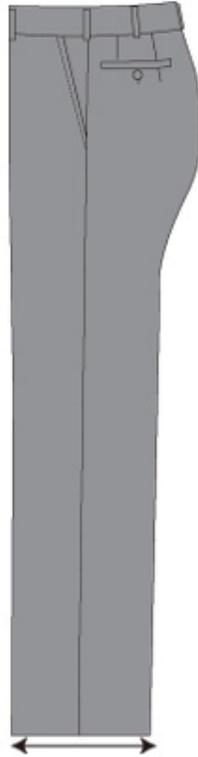

#### スソ幅の採寸

お気に入りのパンツのスソ幅をお測りください。